

Dettagli dell'Offerta Commerciale Helvi

ACQUISTA UNA SALDATRICE HELVI TECH TRA LE PROPOSTE A DISPOSIZIONE



UNITECH EVO 418



UNITECH EVO 558



UNITECH PULSE 360



UNITECH PULSE 500



MAXITECH EVO 506

INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA **RSC24/7**
+ **224 UTENSILI INDUSTRIA**
DEL VALORE DI **€ 1.299,00**

Cassettiera mobile **RSC24/7-F0**

- 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
- 5 cassetti altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm



Assortimento **224** utensili INDUSTRIA **14" 12"**



M391



M392



M394



M395

OFFERTA VALIDA FINO AD ESSAURIMENTO SCORTE

UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO · H₂O
cod. 99855013KA

INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA RSC24/7
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA
DEL VALORE DI € 1.299.00

€ 3.890,00
CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U ₀
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40%
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (L x W x H)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 418

(3ph) - 400V ± 10% - 50/60 Hz

MIG	MMA	TIG
14,9 KVA	12,5 KVA	9,8 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 400 A	20 ÷ 350 A	10 ÷ 350 A
400A @ 60% 310A @ 100%	350A @ 60% 310A @ 100%	350A @ 60% 310A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore 250 x 610 x 440 mm		
Trainafilo 240 x 560 x 460 mm		
Gruppo di raffreddamento 250 x 600 x 230 mm		
Carrello 460 x 1000 x 800 mm		
86 / 80,05 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855013KA	UNITECH EVO 418 + X4 SINERGICO · H ₂ O
99850009A	Generatore
99420079A	Trainafilo X4 · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / HA / XP4
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 - 5 kg
44890386A	Prolunga - 70 mm ² - 5 mt - H ₂ O
33805140	Rullino premifilo - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - (rosso/arancione)
33805145	Rullino - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - x2 - (rosso/arancione)
99900282	Carrello - 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE SENZA: TORCIA, RIDUTTORE E CAVO MASSA

UNITECH EVO 558 + X4 SINERGICO · H₂O
cod. 99855012KA

€ 4.190,00
INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA RSC24/7
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA
DEL VALORE DI € 1.299.00

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U _n
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (L x W x H)
Peso lordo/netto

UNITECH EVO 558

(3ph) - 400V ± 10% - 50/60 Hz

MIG	MMA	TIG
24,6 KVA	21 KVA	16,4 KVA
45 V	60 V	12 V
30 ÷ 550 A	20 ÷ 500 A	10 ÷ 500 A
550A @ 45% 500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore 250 x 610 x 440 mm		
Trainafilo 240 x 560 x 460 mm		
Gruppo di raffreddamento 250 x 600 x 230 mm		
Carrello 460 x 1000 x 800 mm		
91 / 85,05 kg		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855012KA	UNITECH EVO 558 + X4 SINERGICO · H ₂ O
99850008A	Generatore
99420079A	Trainafilo X4 · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
99490030KA	Gruppo raffreddamento SMART XL + tanica CL 500 - 5 kg
44880386A	Prolunga - 70 mm² - 5 mt - H ₂ O
33805140	Rollino premifilo - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - (rosso/arancione)
33805145	Rollino - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - x2 - (rosso/arancione)
99900282	Carrello - 4 ruote UNI

CONFIGURAZIONE SENZA: TORCIA, RIDUTTORE E CAVO MASSA

UNITECH PULSE 360 + XP4 LCD · H₂O

cod. 99855027K



€ 4.297,00

INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA RSC24/7
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA
DEL VALORE DI € 1.299.00



CARATTERISTICHE



DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U ₀
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (L x W x H)
Peso lordo/netto

UNITECH PULSE 360

(3ph) - 400V ± 10% - 50/60 Hz

MIG	MMA	TIG
18,1 KVA*	14 KVA*	15,6 KVA*
45 V*	60 V*	12 V*
30 ÷ 350 A*	20 ÷ 3200 A*	10 ÷ 350 A*
350A @ 50%* 302A @ 60%* 280A @ 100%*	300A @ 50%* 280A @ 60%* 250A @ 100%*	350A @ 50%* 320A @ 60%* 280A @ 100%*
H		
IP 23S		
Generatore 445 x 930 x 935 mm		
Trainafilo 240 x 570 x 460 mm		

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855027K	UNITECH PULSE 360 + XP4 LCD · H ₂ O
99850013	Generatore NO LCD · H ₂ O
99490035K	Kit gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 - 5 kg
99420081	Trainafilo XP4 LCD · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
44890342	Prolunga - 70 mm² - 5 mt - H ₂ O
33805140	Rullino premifilo - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - (rosso/arancione)
33805145	Rullino - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - x2 - (rosso/arancione)

CONFIGURAZIONE SENZA: TORCIA, RIDUTTORE E CAVO MASSA

UNITECH PULSE 500 + XP4 LCD · H₂O
cod. 99855021K

€ 5.490,00
INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA RSC24/7
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA
DEL VALORE DI € 1.299.00

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U ₀
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40%
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (L x W x H)
Peso lordo/netto

UNITECH PULSE 500

(3ph) - 400V ± 10% - 50/60 Hz

MIG	MMA	TIG
22,3 KVA*	21 KVA*	16,4 KVA*
45 V*	60 V*	12 V*
30 ÷ 500 A*	20 ÷ 500 A*	5 ÷ 500 A*
500A @ 50%*	500A @ 50%*	500A @ 50%*
450A @ 60%*	450A @ 60%*	450A @ 60%*
390A @ 100%*	390A @ 100%*	390A @ 100%*
H		
IP 23S		
Generatore	445 x 930 x 935 mm	
Trainafile	240 x 570 x 460 mm	
	-	

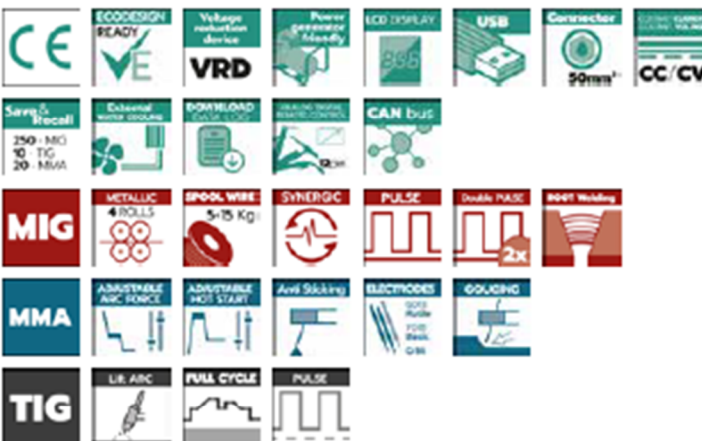
CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855021K	UNITECH PULSE 500 + XP4 LCD · H ₂ O
99850011	Generatore NO LCD · H ₂ O
99480036K	NT gruppo raffreddamento UNITECH PULSE + tanica CL 500 - 5 kg
99420081	Trainafile XP4 LCD · H ₂ O
99900286	Kit ruote X4 / H4 / XP4
44890342	Prolunga - 70 mm² - 5 mt - H ₂ O
33806140	Rullo premifilo - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - (rosso/arancione)
33806145	Rullo - Ø 37 mm - 1,0 - 1,2 mm - x2 - (rosso/arancione)

CONFIGURAZIONE SENZA: TORCIA, RIDUTTORE E CAVO MASSA

MAXITECH EVO 506 + F4W · H₂O · FULL PULSATO + ROOT
cod. 99855038K

€ 5.699,00
INCLUSI PER TE
UNA CASSETTIERA RSC24/7
+ 224 UTENSILI INDUSTRIA
DEL VALORE DI € 1.299,00

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Alimentazione
Potenza 60%
Tensione a vuoto U ₀
Amperaggio Min-Max
Ciclo di lavoro 40°
Classe di isolamento
Grado di protezione
Dimensioni (L x W x H)
Peso lordo/netto

MAXITECH EVO 506

(3ph) · 400V ± 10% · 50/60 Hz

23,3 KVA

MIG	MMA	TIG
82 V	82 V	12 V
30 ÷ 500 A	10 ÷ 500 A	5 ÷ 500 A
500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%	500A @ 60% 400A @ 100%
H		
IP 23S		
Generatore	320 x 650 x 500 mm	
Trainafilo	270 x 580 x 460 mm	
Gruppo di raffreddamento	315 x 630 x 235 mm	
Carrello	520 x 1050 x 1065 mm	
	139,6 / 131 kg	

CONFIGURAZIONE STANDARD

Codice	Descrizione
99855038K	MAXITECH EVO 506 + F4W · H ₂ O · FULL PULSATO + ROOT
99850004A	Generatore
99420067A	Trainafilo F4W - ruote incluse - H ₂ O
99490024KA	Gruppo raffreddamento XL + tanica CL 500 - 5 kg
44890342	Prolunga - 70 mm² - 5 mt - H ₂ O
33806047	Pullino - Ø 38 mm - 0,8 - 1,0 mm
33806048	Pullino - Ø 38 mm - 1,2 - 1,6 mm
99900201	Carrello - 4 ruote HD
04800454	Scheda Espansione Software - Pulsato + Doppio Pulsato + Root Welding
04800482	Scheda Abilitazione - Torce Up-Down Segnale Analogico/Digitale

CONFIGURAZIONE SENZA: TORCIA, RIDUTTORE E CAVO MASSA